

Kabelová vývodka Progress pro vyšší teploty, nerezová, S2, dlouhý závit M32, dvoudílné těsnění krátké

Objednací kód: AG-1100.32.96

Typ závitů: **Metrický**

Délka závitů: **13**

Materiál: **Kov**

Sklolaminátový: **Ne**

Nárazuvzdorný: **Ano**

S pojistnou maticí: **Ne**

Provedení: **Rovný**

Šroubový spoj plochého kabelu: **Ne**

Typ těsnění: **Těsnicí kroužek**

Rozsah provozních teplot: **-40**

Rozměr závitů metrický / PG: **32**

Rozměr nástrčného klíče: **36**

Kvalita materiálu: **Nerezová ocel (V2A)**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Barva:


Zapojení do otevírání:

Vícenásobnatěsnicí vložka: **Ne**

Odlehčení tahu: **Ano**

Dělitelný šroubový spoj: **Ne**

Nevýbušné provedení:

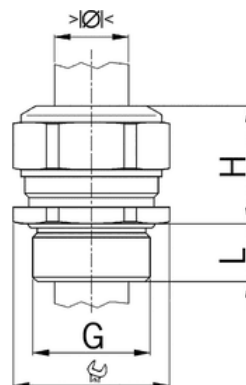

Příslušenství