

Kabelová vývodka Progress, pro vyšší teploty, mosazná, M25

Objednací kód: AG-1000.25.92

Typ závitu: **Metrický**

Délka závitu: **7**

Materiál: **Kov**

Plocha: **Nikl**

Sklolaminátový: **Ne**

Nárazuvzdorný: **Ano**

S pojistnou maticí: **Ne**

Provedení: **Rovný**

Šroubový spoj plochého kabelu: **Ne**

Typ těsnění: **Těsnicí kroužek**

Rozsah provozních teplot: **-40**

Rozměr závitu metrický / PG: **25**

Rozměr nástrčného klíče: **30**

Kvalita materiálu: **Mosaz**

Bez halogenů: **Ne**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Barva:


Zapojení do otevírání:

Vícenásobnatěsnící vložka: **Ne**

Odlehčení tahu: **Ano**

Dělitelný šroubový spoj: **Ne**

Nevýbušné provedení:

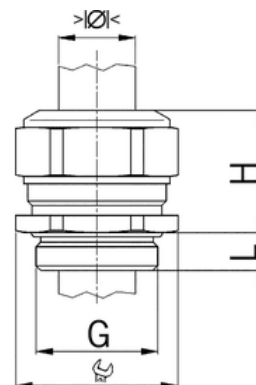

Příslušenství